



測定用同軸ケーブル フレキ (Flex)

Precision coaxial cable




Cable		←低ロス Low loss		測定用フレキ				
Model	5B-055	5B-205	5B-048	5B-038	5B-065	5B-120	5B-054	
電気特性	周波数	~26.5GHz	~26.5GHz	~40GHz	~26.5GHz	~40GHz	~50GHz	~60GHz
	挿入損失 (dB/m@1GHz)	0.25	0.27	0.40	0.40	0.43	0.46	0.68
機械特性	VSWR(typ)	1.20	1.15	1.25	1.20	1.10	1.30	1.10
	外径(Φmm)	5.46	5.21	4.06	4.30	3.30	3.20	2.65
	曲げ半径 (R_mm)	23	25	23	20	20	15	6.4
	中心導体	単線	単線	単線	単線	単線	単線	単線
	シールド	3重	3重	3重	2重	3重	3重	2重
	柔軟性	★	★★	★★	★★	★★★	★★	★★★
適応コネクタ	温度範囲°C	-40~+135	-40~+135	-40~+135	-40~+125	-40~+125	-40~+135	-40~+125
	SMA	○	○	○	○	○	○	○
	N	○	○	○	○	○	○	○
	3.5mm	○	○	○				
	2.92mm(K)			○		○	○	○
	2.4mm						○	
	1.85mm(V)							○
BNC				○			○	

挿入損失/周波数 * L = 1.0m Insertion Loss/Frequency

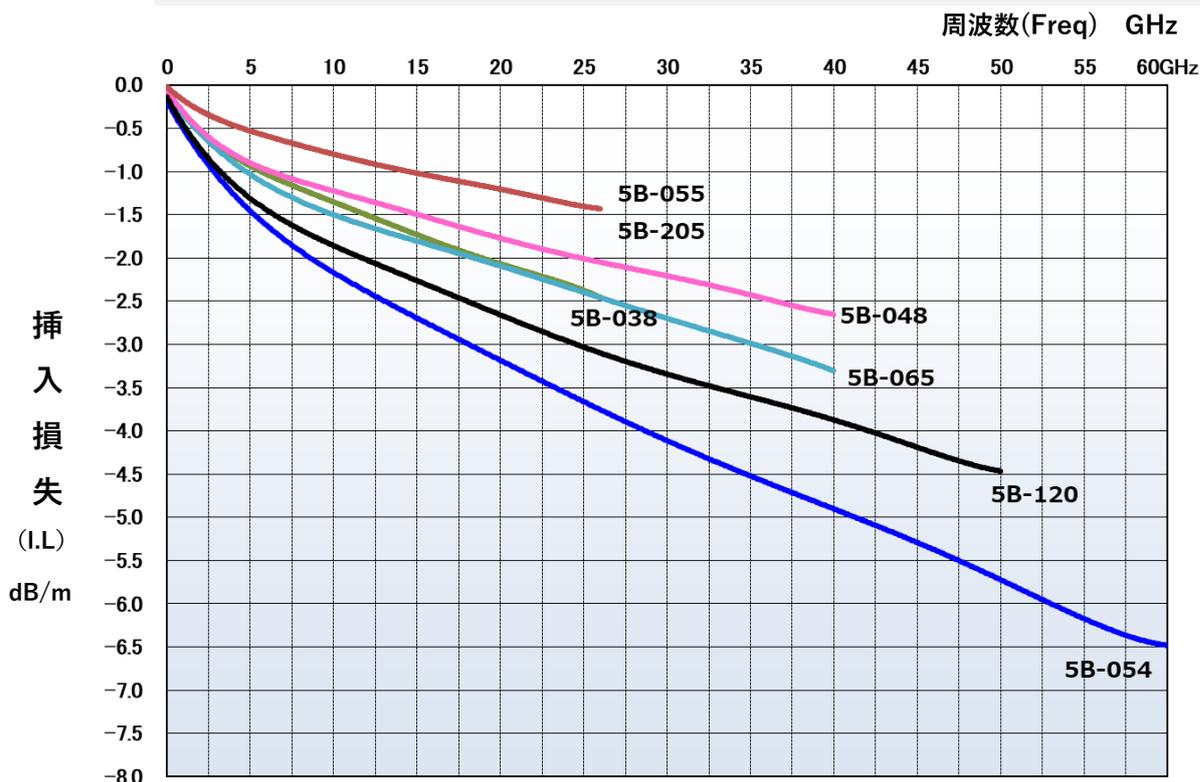

5B-055 Series



5B-048 Series