
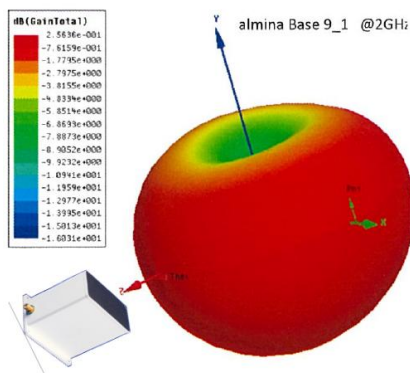



NEW!

8.5GHz 広帯域 アンテナカプラ

Wifi 7 やUWBに最適！ 1.0~8.5GHzをカバー

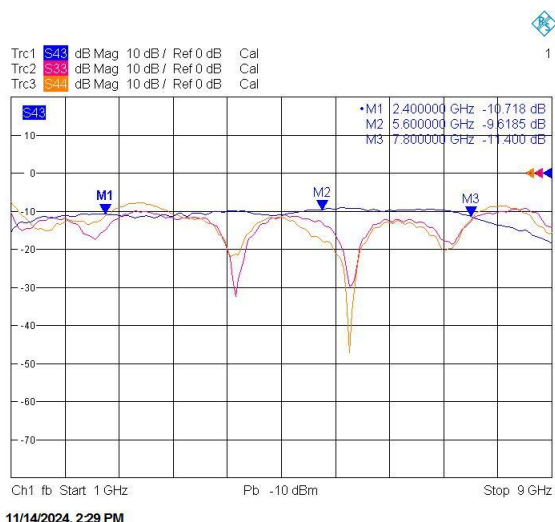

周波数(Freq) : 1.0~8.5GHz
Size : W74×D47×H74mm

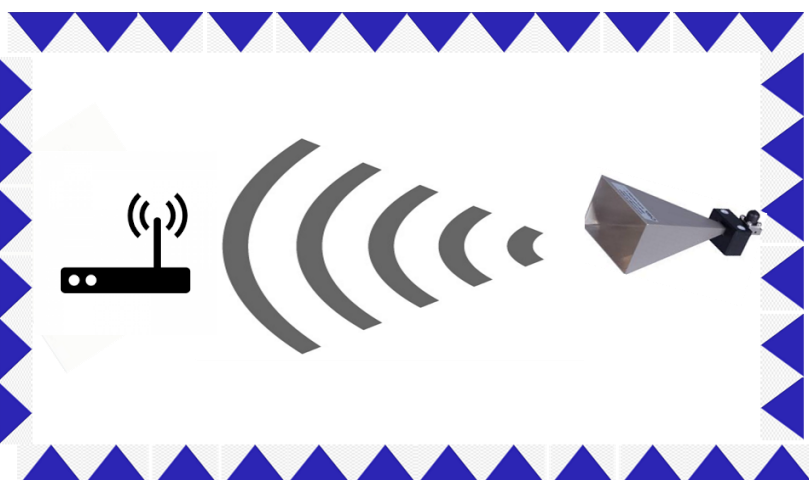


ホーンアンテナ (遠方界)




省スペース！

New アンテナ測定用アイソレーティングケーブル

アイソレーティング
ケーブル無し

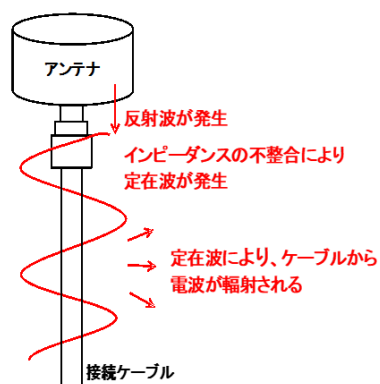

アイソレーティング
ケーブル有り

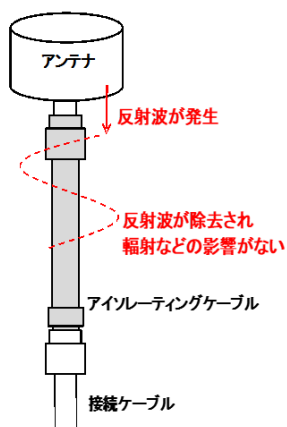

8.5GHz対応品 (フレキ)
WiFi 7、UWB用などにも最適



Model: 5B-120-FBS~

周波数(Freq): ~8.5GHz
長さ(Length): 300/400/500/600mm (Flex)
1外皮減衰量(Outer Att): 35~60dB@0.1~8.5GHz
コネクタ(Conn): SMA(P), SMA(J)

NEW!

CANDOX
Systems

新製品情報

New ソフトアーマードケーブル



実績用途
恒温槽での測定試験用ケーブル。
屋外での昇降アンテナ用接続ケーブル。
EMC測定

従来品



New



標準のアーマードケーブルよりも柔軟なタイプ

Model: 5B-065AS~



周波数(Freq): ~40GHz
挿入損失(Loss): 0.43dB/m(1GHz)
外径: 7.8mm
被膜: ステンレスチューブ+ポリオレフィン樹脂(収縮チューブ)
対応コネクタ: SMA、2.92mm、Nコネクタ

New アンテナ測定用アイソレーティングケーブル


アイソレーティング
ケーブル無し



アイソレーティング
ケーブル有り

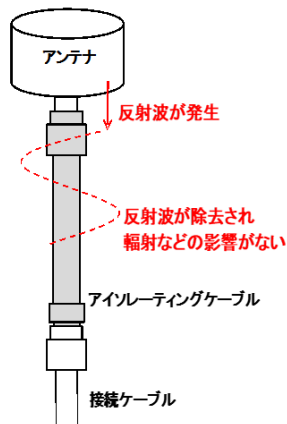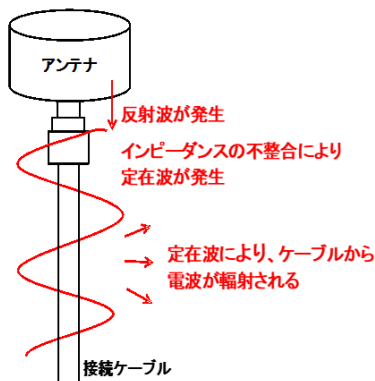

8.5GHz対応品 (フレキ)
WiFi 7、UWB用などにも最適

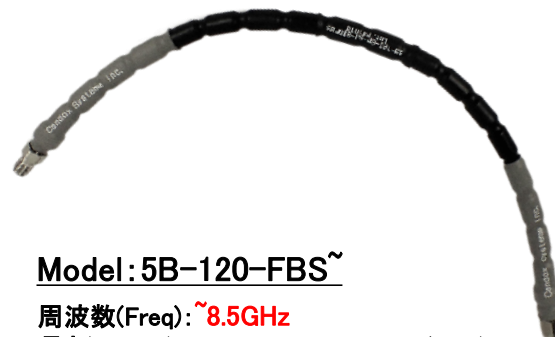

Model: 5B-120-FBS~

周波数(Freq): ~8.5GHz
長さ(Length): 300/400/500/600mm (Flex)
外皮減衰量(Outer Att): 35~60dB@0.1~8.5GHz
コネクタ(Conn): SMA(P), SMA (J)

リジッド Rigid



Model: 5B-002-85FB~

周波数(Freq): ~30GHz
長さ(Length): 85mm(Rigid)
外皮減衰量(Outer Att): 30dB@20~30GHz
コネクタ(Conn): 2.92mm (P) 2.92mm (J)

Model: 5B-002-FBW~

周波数(Freq): ~12GHz
長さ(Length): 約110mm(Rigid)
外皮減衰量(Outer Att): 64dB@~6GHz
コネクタ(Conn): SMA (P) ,SMA (J)

フレキ Flex



Model: 5B-006-FBS~

周波数(Freq): ~6GHz
長さ(Length): 300mm (Flex)
外皮減衰量(Outer Att): 40dB@0.8~6GHz
コネクタ(Conn): SMA(P),SMA (J)